


## クライアント新規メール設定方法

--- Mozilla Thunderbird Ver.60.3.2 ---

別紙の[e-service! ご登録情報]をご参照の上、設定を行って下さい。

また、一度設定した内容を変更する際は、別紙の**設定変更方法のマニュアル**を参照して下さい。

1. Thunderbird を起動し、[メニュー]→[新規作成]→[既存のメールアカウント]をクリックします。

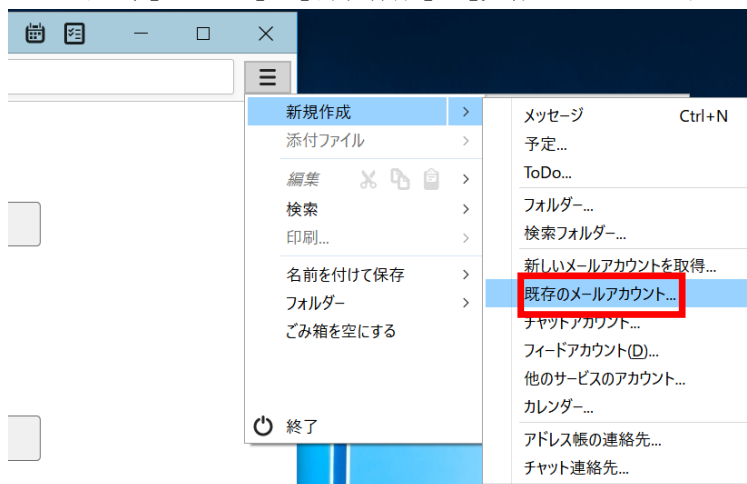

上記のメニューから新規作成を行えない場合、以下の[アカウントのセットアップ]から[メール]をクリックします。



2. [既存メールアカウントのセットアップ]画面が表示されます。  
以下の表を参照して各項目を設定し、[続ける]をクリックします。

既存メールアカウントのセットアップ

あなたのお名前(N): 山田太郎 受信者に表示される名前です

メールアドレス(E): test@test.co.jp 既存のメールアドレスです

パスワード(P):

パスワードを記憶する(M)

新しいメールアドレスを取得(G)... **続ける(C)** キャンセル(A)

あなたのお名前(N)	お客様のお名前を入力します。 この名前は、メール送信時に送信者として相手に通知されます。
メールアドレス(L)	登録するメールアドレスを入力します。
パスワード(P)	パスワードを入力します。

3. [既存メールアカウントのセットアップ]画面が表示されます。  
POP3 (メールをコンピューターに保存) をチェックし、[手動設定] をクリックします。

既存メールアカウントのセットアップ

あなたのお名前(N): 山田太郎 受信者に表示される名前です

メールアドレス(E): test@test.co.jp 既存のメールアドレスです

パスワード(P): ●●●●●●●●●●●●●●●●

パスワードを記憶する(M)

アカウント設定が、一般的なサーバー名で検索したことにより見つかりました。

IMAP (リモートフォルダー)  **POP3 (メールをコンピューターに保存)**

受信サーバー: POP3,  
送信サーバー: SMTP,  
ユーザー名:

新しいメールアドレスを取得(G)... **手動設定(M)** 完了(D) キャンセル(A)

4. [既存メールアドレスのセットアップ] 画面が表示されます。  
以下の表を参照して各項目を設定し、[再テスト]をクリックします。

既存メールアドレスのセットアップ

あなたのお名前(N): 山田太郎 受信者に表示される名前です

メールアドレス(E): test@test.co.jp 既存のメールアドレスです

パスワード(P): ●●●●●●●●●●

パスワードを記憶する(M)

アカウント設定が、一般的なサーバー名で検索したことにより見つかりました。

	サーバーのホスト名	ポート番号	SSL	認証方式	
受信サーバー:	POP3	○○○.e-business.ne.jp	995	SSL/TLS	自動検出
送信サーバー:	SMTP	○○○.e-business.ne.jp	465	SSL/TLS	自動検出

ユーザー名: 受信サーバー: test@test.co.jp 送信サーバー: test@test.co.jp

新しいメールアドレスを取得(G)... 詳細設定(A) **再テスト(I)** 完了(D) キャンセル(A)

#### 受信サーバー

受信サーバー	POP3
サーバーのホスト名	e-service!ご登録情報に記載の、 メール情報(暗号化用) 受信メール(POP)サーバ名 例)○○○.e-business.ne.jp
ポート番号	995 と入力
SSL	SSL/TLS
認証方式	自動検出

#### 送信サーバー

送信サーバー	SMTP
サーバーのホスト名	e-service!ご登録情報に記載の、 メール情報(暗号化用) 送信メール(POP)サーバ名 例)○○○.e-business.ne.jp
ポート番号	465 と入力
SSL	SSL/TLS
認証方式	自動検出

#### ユーザー名

受信サーバー	メールアドレスを入力
送信サーバー	メールアドレスを入力

5. [再テスト] クリック後に、  
「次のアカウント設定が、指定されたサーバーを調べることにより見つかりました。」  
と表示されることをご確認下さい。  
確認できたら、[完了] をクリックします。

既存メールアカウントのセットアップ

あなたのお名前(N): 山田太郎 受信者に表示される名前です  
メールアドレス(E): test@test.co.jp 既存のメールアドレスです  
パスワード(P): ●●●●●●●●●●  
 パスワードを記憶する(M)

次のアカウント設定が、指定されたサーバーを調べることにより見つかりました。

	サーバーのホスト名	ポート番号	SSL	認証方式
受信サーバー: POP3	000.e-business.ne.jp	995	SSL/TLS	暗号化されたパスワード認証
送信サーバー: SMTP	000.e-business.ne.jp	465	SSL/TLS	暗号化されたパスワード認証
ユーザー名: 受信サーバー:	test@test.co.jp		送信サーバー:	test@test.co.jp

新しいメールアドレスを取得(G)... 詳細設定(A) 再テスト(I) 完了(D) キャンセル(A)

以下の警告画面が表示された場合、[設定変更] をクリックし、1 - 3. の手順に戻ります。


既存メールアカウントのセットアップ

**警告!**  
受信サーバー設定: mail.lainoyama.jp への接続は暗号化されません。  
▶ 技術的な詳細


提供された設定を使用して Thunderbird であなたのメールを受信することができます。ただし、これらの接続が不都合でないか、サーバーの管理者またはメールプロバイダーと連絡をとってください。詳しい情報は Thunderbird FAQ をご覧ください。

接続する上での危険性を理解しました(U)  
設定変更(S) 完了(D)

6. 設定したメールアカウントがメールボックスの一覧に表示されます。  
[このアカウントの設定を表示する] をクリックします。

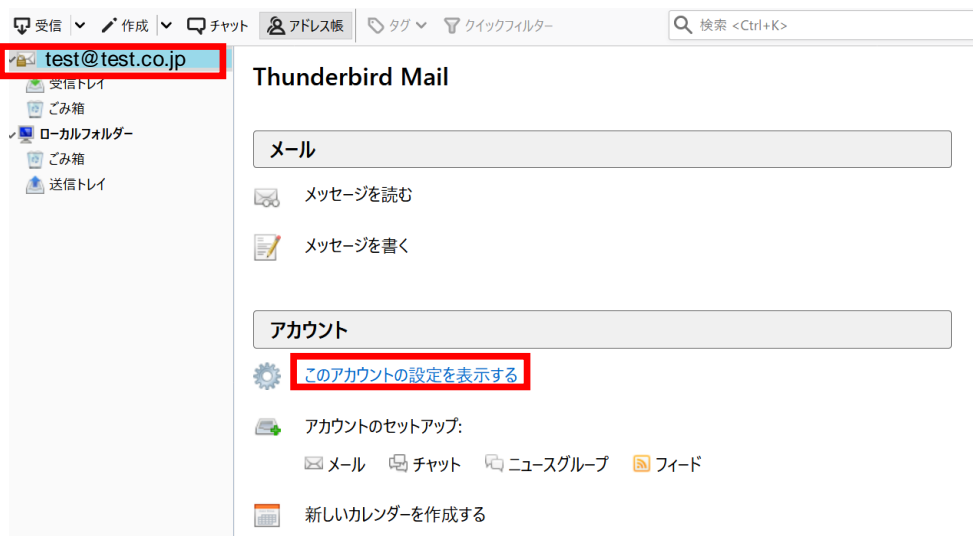

7. [既存メールアカウントのセットアップ]画面が表示されます。  
[サーバー設定]をクリックすると、[サーバー設定]画面が表示されます。  
[ダウンロード後もサーバにメッセージを残す] のチェックを外します。

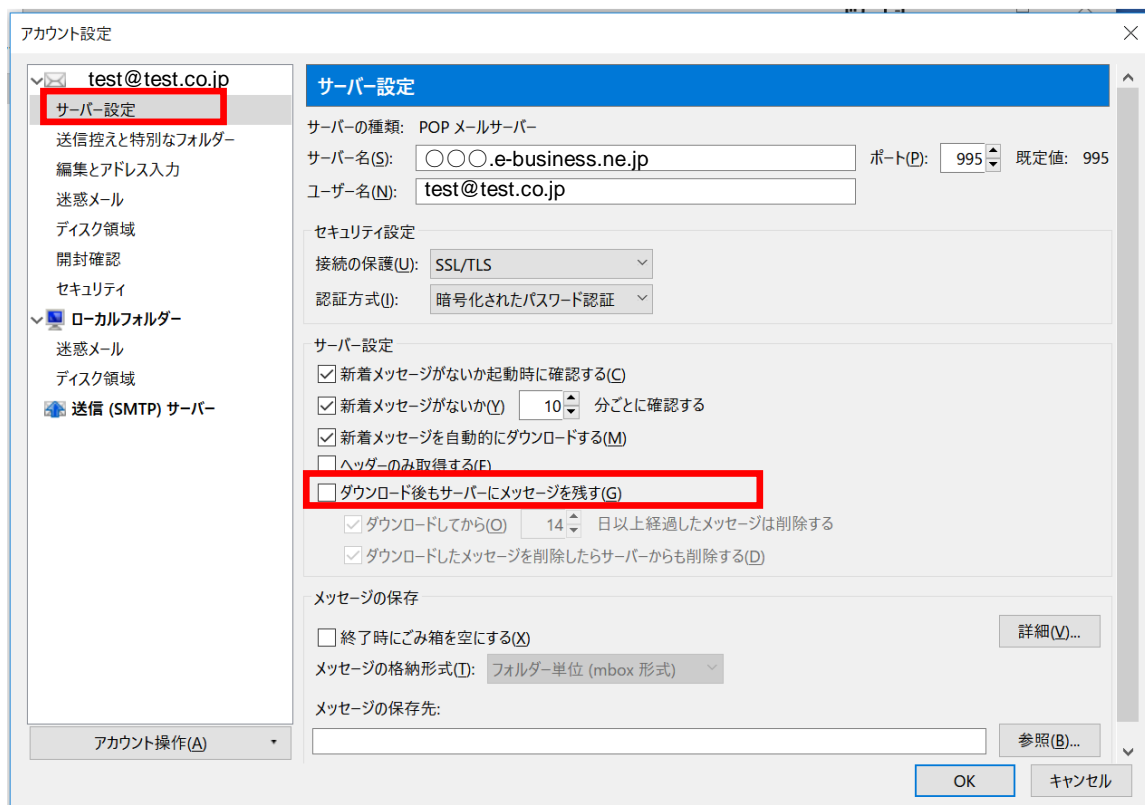

以上で設定は完了です。

※このマニュアルは、Thunderbird Ver.60.3.2 に準拠して作成されています。